


# Технический паспорт настенного газового котла Navien Deluxe Plus Coaxial 13K/16K/20K/24K/30K



**KD navien**

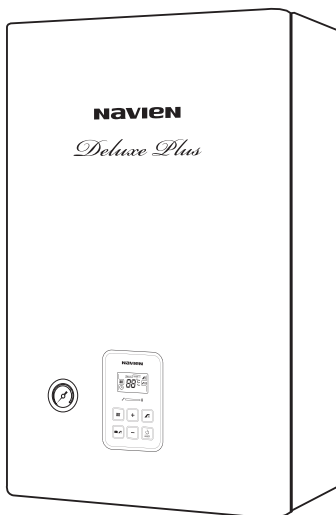


## Комплект поставки


Котлы Navien Deluxe Plus Coaxial 13K/16K/20K/24K/30K поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.  
в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:  
- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.

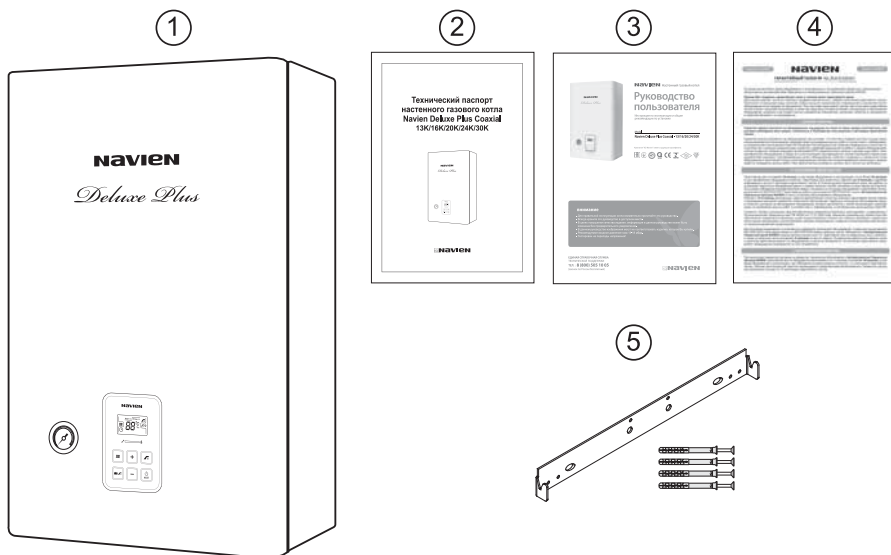

## Габаритные размеры котлов Navien Deluxe Plus Coaxial

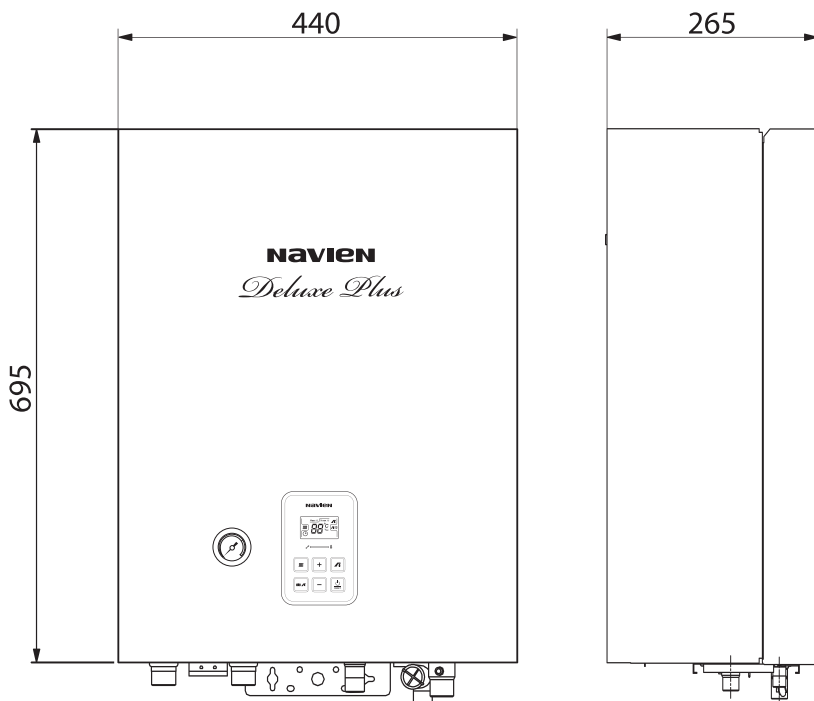

### Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия–изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%.

# Технические характеристики котлов Navien Deluxe Plus Coaxial

Технические параметры			13K	16K	20K	24K	30K
Категория			II <sub>2H3P</sub>				
Исполнение			C <sub>13</sub> , C <sub>43</sub> , C <sub>53</sub>				
Назначение			Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)				
Топливо			Природный газ / Сжиженный газ				
КПД		%	91.7	91.2	91.7	90.5	90.9
Тепловая мощность	ОВ	кВт	7 - 13	9-16	9-20	9-24	12-30
	ГВС		20	24		30	
Отапливаемая площадь		м <sup>2</sup>	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300
Температура нагрева ОВ		°С	40-80				
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0.6				
	Макс.		3.0				
Расширительный бак		л	8				
Давление расширительного бака		кг	0,8-1,2				
Температура нагрева воды в системе ГВС		°С	30-60				
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0.3				
	Макс.		8.0				
Производительность ГВС	ΔТ 25°С	л/мин	11.5	13,8			17,2
	ΔТ 40°С		7.2	8,6			10,8
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м <sup>3</sup> /час	0.75/1.40	0.95/1.72	0.95/2.15	0.95/2.58	1.27/3.23
	Сжиженный газ	кг/час	0.63/1.16	0.79/1.43	0.79/1.79	0.79/2.15	1.06/2.69
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10 - 25				
	Сжиженный газ		28 - 37				
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	220/50				
	Потребляемая мощность	Вт	150				
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)				
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"				
	ГВС		G 1/2"				
	Газ		G 1/2"			G 3/4"	
Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)		мм	695 x 440 x 265				
Объем воды в котле		л	1.8				
Вес (без воды)		кг	28				29

# NAVIEN

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



## NAVIEN RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10  
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99  
Веб-сайт : [www.navien.ru](http://www.navien.ru) / e-mail : [info@navien.ru](mailto:info@navien.ru)

**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА**  
ЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
**ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05**  
(звонок по России бесплатный)